SCHÜCO

PREMIUM PARTNER

LIVING NEBENTÜRE

MADE IN GERMANY

LivIng Nebeneingangstüren - Kunststoff

Top Ausstattung serienmäßig

Ud= 1,2 - 0,75 Wm²k

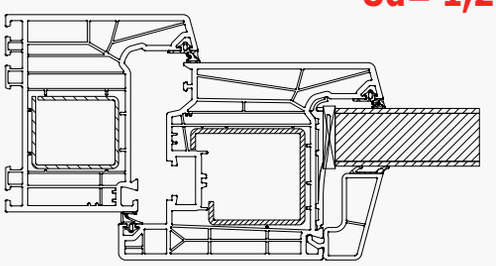

Rahmen 80 mm / Flügel 110 mm (Ansichtsbreite)

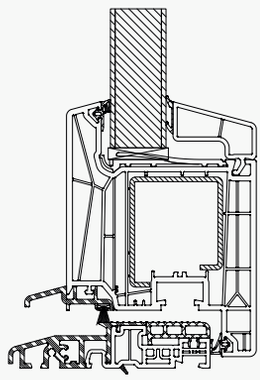

Bodenschwelle 20 mm / Flügel 110 mm

Sicherheit, Komfort, Wärmeschutz

- erhöhte Rahmen-Bautiefe von 82 mm
- stahlverstärkte 7-Kammer-Technologie
- im Stahl verschraubte Schließteile
- automatische Mehrfachverriegelung
  - AV 3 geprüft nach „VDS-Klasse B“
  - selbsttätig verriegelnd
- thermisch getrennte Bodenschwelle, 20 mm
- 3 Stück dreidimensional einstellbare Bänder, silber
- Langschildgarnitur Modell Tokyo, Drücker od. Knauf, silber
- Paneelstärke 24 mm bei NT 10 und NT 20
- Paneelstärke 28 mm bei NT 30 und NT 40
- Ausführungen mit Verglasungsfeld
  - Wärmeschutzglas Ug 1,1 Wm²k, Aufbau 4-16-4

Mehrausstattung

- Wärmeschutzpaket WSP 07
- Wärmeschutzpaket WSP 05
- nach außen öffnend
- Schüco Farbpalette
- Weitere Ausstattung und Varianten erhältlich

Ausstattungsmerkmale:

Dreh-Bänder

AV 3-Schloss

Drücker/Drücker



Knauf/Drücker



Dekore

NT 10

NT 20

NT 30

NT 40

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Druckstand 07.2022